

تریلر تیغه کانتینر بر (۲۰/۴۰ فوت) رولبر سه محور



KSSPCO


www.ksspco.com

۳۷۳۷ ۳۴

نمایشگاه و دفتر فروش : تهران، نرسیده به اسلامشهر، شهرک گامیون داران، خیابان ولایت، پویا خودرو ماهان ☎ ۰۲۱۵۴۵۳۱۷۹۰

کارخانه و دفتر فروش : کرمان، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (جاده تهران)، ابتدای کهریزبندی امام رضا (ع) ☎ ۰۳۴۳۱۲۸۶۷۹۰

مشخصات فنی تریلر تیغه کانتینر بر (۲۰/۴۰ فوت) رولر سه محور

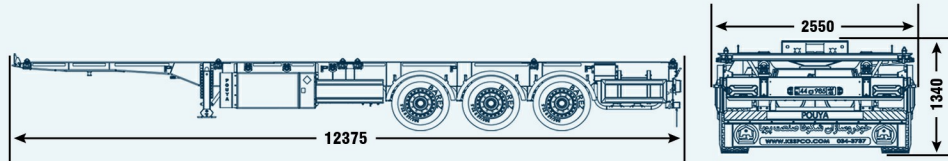

وزن وارد بر میل ریش	11500 کیلو گرم	مرکز میل ریش تا مرکز محور وسط	7450 میلی متر
وزن وارد بر محور ها	27000 کیلو گرم	انتهای شاسی تا مرکز محور وسط	3450 میلی متر
وزن خالص تقریبی	5400 کیلو گرم	انتهای شاسی تا مرکز محور آخر	2140 میلی متر
وزن نیمه تریلر با بار	32000 کیلو گرم	ارتفاع کل	1340 میلی متر
ارتفاع میل ریش	1200-1150 میلی متر	عرض کل	2550 میلی متر
فاصله محور ها	1310 میلی متر	طول کل	12375 میلی متر

موارد قابل سفارش	منبع آب استیل ۶۰ لیتری رینگ و لاستیک زاپاس
مجوز ها	دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی



KSSPCO

www.ksspcoco.com

۳۷۳۷ ۳۳۴

۰۲۱ ۵۴۵ ۳۱۷۹۰

۰۳۴۳۱۲۸۶۷۹۰

نمایشگاه و دفتر فروش : تهران، نرسیده به اسلامشهر، شهرک کاهیهون داران، خیابان ولایت، پویا خودرو هاها

کارخانه و دفتر فروش : کرمان، بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی (جاده تهران)، ابتدای کهریزدی امام رضا (ع)

شاسی

محور و زیربندی

نشیمن رول

پایه توقف

سیستم روشنایی

سیستم ترمز

میل ریش

رنگ

سایر متعلقات

شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا 3-ST52 / MC 500 S، جوش میکس (آرگون، CO2) نیمه اتوماتیک با فناوری مرکه آلمان، جان به صورت یکپارچه، ناحیه شترگلو تقویت شده، مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص

سه عدد محور FOX/SAF شاهنگی، ظرفیت 9 تن (مجموع 27 تن)، محور جلو دارای بالابر اتوماتیک، سیستم تعلیق بادی بالنی به همراه کمک های مخصوص، قابلیت تنظیم ارتفاع اتوماتیک و دستی با شیر سکو و مجهز به سیستم محدود کننده ارتفاع، در دو نوع دیسکی و کاسه ای

طول 230 سانتی متر با ضخامت 4 میلیمتر تقویت شده با 5 رام عرضی، 6 عدد بکسل بند استاندارد جهت مهار رول نصب شده بر روی شاسی

دو سرعتی برند OMS ساخت ترکیه با ظرفیت دینامیکی 24 تن و استاتیکی 50 تن، اهرم پایه توقف سمت کمک راننده

دارای دو سوکت 7 پین و یک سوکت 15 پین با خط برق 24 ولت، چراغ های عقب و بغل مطابق با استاندارد UNECE R48، E20 و E9 اروپایی مجهز به SMCG، برند ASPOCK اتریش

4 عدد بوستر دوپل برای دو محور عقب و 2 عدد بوستر تک برای محور بالارونده، سیستم الکترونیکی ترمز EBS (ترمز ضد قفل ABS و سامانه ضد واژگونی RSP) از معتبرترین برندهای اروپایی (WABCO و KNORR) در دو نوع ترمز دیسکی و کاسه ای بر طبق استاندارد ECE-R13، سیستم قفل پارک، ترمز اضطراری، سیستم تنظیم ارتفاع خودکار

2 اینچ، با قدرت کشش 152/162 کیلو نیوتن همراه با فلنج مربوطه، مطابق با استاندارد SAE

سند بلاست مطابق استاندارد SA2.5، یک لایه آستر اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان مطابق نظر مشتری، بر اساس سیستم کد گذاری RAL

- 6 حلقه لاستیک تیوبلس، سایز 385/65R22.5
- 6 حلقه رینگ فولادی یک پارچه، سایز 11.75 - R22.5
- 2 عدد گلگیر نیم دایره (پایه مخفی)
- 6 عدد گل یخ کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد IR EU 109
- سپر محافظ عقب با قابلیت تنظیم ارتفاع طبق استاندارد UNECE R58
- 12 عدد قفل کانتینر جهت حمل کانتینر 20-40 فوت
- 2 عدد دنده پنج به همراه نگهدارنده
- زاپاس بند دوپل به همراه قفل های مربوطه
- منبع آب استیل 30 لیتری
- جعبه کپسول اطفاء حریق فلزی
- جعبه ابزار کشودار (بزرگ)
- 2 عدد قلاب حمل

مشخصات و تصاویر بکاررفته در کاتالوگ، الزاما با محصول نهایی یکسان نمی باشد / بازنگری: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶