

تریلر کمپرسی سبک وزن سه محور ۳۶ متر مکعبی




 KSSPCO www.ksspc.com ۰۳۴ ۳۷۳۷

نمایشگاه و دفتر فروش : تهران، نرسیده به اسلامشهر، شهرک کامیون داران، خیابان ولایت، پویا خودرو ماهان ۰۲۱۵۴۵۳۱۷۹۰ ☎

کارخانه و دفتر فروش : کرمان، بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی (جاده تهران)، ابتدای گهربندی امام رضا (ع) ☎ ۰۳۴۳۱۲۸۶۷۹۰

مشخصات فنی تریلر کمپرسی سبک وزن سه محور ۳۶ متر مکعبی

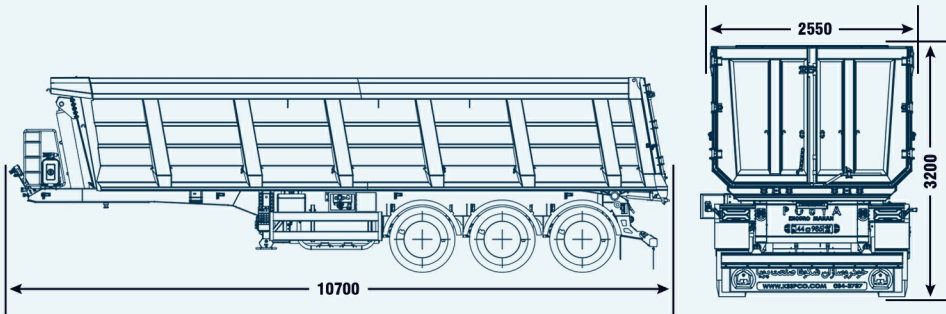

وزن وارد بر میل ریش	11500 کیلو گرم	عرض کل	2550 میلی متر
وزن وارد بر محور ها	27000 کیلو گرم	ارتفاع کل	3200 میلی متر
وزن خالص تقریبی	7700 کیلو گرم	طول کل	10700 میلی متر
وزن نیمه تریلر با بار	35000 کیلو گرم	حجم اتاق	36 متر مکعب
ارتفاع میل ریش	1200-1150 میلی متر	ارتفاع بار خور اتاق	1710 میلی متر
فاصله محور ها	1310 میلی متر	عرض داخلی اتاق	2352 میلی متر
مرکز میل ریش تا مرکز محور وسط	6480 میلی متر	طول مفید اتاق	9230 میلی متر
انتهای شاسی تا مرکز محور وسط	2540 میلی متر	فشار تست سیستم هیدرولیک	190 بار
انتهای اتاق تا مرکز محور وسط	2700 میلی متر	حداکثر زاویه در زمان تخلیه	42 درجه
انتهای اتاق تا مرکز محور آخر	1390 میلی متر		

موارد قابل سفارش	منبع آب استیل ۶۰ لیتری، رینگ و لاستیک زاپاس، سیر محافظ عقب با قابلیت جمع شونده اتوماتیک، درب عقب یک حالت، نصب بغل گیربکس، نصب چادر جمع شونده
مجوز ها	دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک



KSSPCO

www.ksspcoco.com

۳۷۳۷ ۰۳۴

۰۲۱۵۴۵ ۳۱۷۹۰

نمایشگاه و دفتر فروش: تهران، نرسیده به اسلامشهر، شهرک کامیون داران، خیابان ولایت، پویا خودرو ماهان

۰۳۴۳۱۲۸۶۷۹۰

کارخانه و دفتر فروش: کرمان، بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی (جاده تهران)، ابتدای کهریزی امام رضا (ع)

شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S500 MC / ST52-3، جوش میکس (آرگون، CO2) نیمه اتوماتیک با فناوری مرکز آلمان، جان و بال به صورت یکپارچه، مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص

جک و سیستم هیدرولیک برند هیدروماس (HIDROMAS) ساخت ترکیه، 5 تلسکوپه، فشار مجاز کاری 170 - 190 بار، توانایی تخلیه بار 60 تن، سایز 197 با قطر خارجی 220 میلی متر، مجهز به قطع کن پنوماتیکی، مخزن روغن 155 لیتری

سه عدد محور FOX/SAF شاهنگی، ظرفیت 9 تن (مجموع 27 تن)، محور جلو دارای بالابر اتوماتیک، سیستم تعلیق بادی بالنی به همراه کمک های مخصوص، قابلیت تنظیم ارتفاع اتوماتیک و دستی با شیر سکو و مجهز به سیستم محدود کننده ارتفاع، در دو نوع دیسکی و کاسه ای

دو سرعته برند OMS ساخت ترکیه با ظرفیت دینامیکی 24 تن و استاتیکی 50 تن، اهرم پایه توقف سمت کمک راننده

دارای دو سوکت 7 پین و یک سوکت 15 پین با خط برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل مطابق با استاندارد UNECE R48، E20 و E9 اروپایی مجهز به SMC، برند ASPOCK اتریش

4 عدد بوستر دوپل برای دو محور عقب و 2 عدد بوستر تک برای محور بالارونده، سیستم الکترونیکی ترمز EBS (ترمز ضد قفل ABS و سامانه ضد واژگونی RSP) از معتبرترین برندهای اروپایی (WABCO و KNORR) در دو نوع ترمز دیسکی و کاسه ای بر طبق استاندارد ECE-R13، سیستم قفل پارک، ترمز اضطراری، سیستم تنظیم ارتفاع خودکار

2 اینچ، با قدرت کشش 152/162 کیلو نیوتن همراه با فلنج مربوطه، مطابق با استاندارد SAE

سندبلاست مطابق استاندارد SA2.5، یک لایه آستر اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان مطابق نظر مشتری، بر اساس سیستم کد گذاری RAL

اتاق بار از فولاد با استحکام بالا S500 MC / ST52-3
کف: ورق با ضخامت 4 میلیمتر تقویت شده با رام های عرضی و طولی
دیواره طرفین: ورق با ضخامت 3 میلیمتر تقویت شده با ستون های مورب
دیواره جلو: ورق با ضخامت 6 میلیمتر
درب عقب: ورق با ضخامت 3 میلیمتر به صورت دو حالت
دارای اتصالات لازم جهت نصب چادر جمع شونده
جعبه نگهداری چادر تعبیه شده در تاج

6 حلقه لاستیک تیولیس، سایز 385/65R22.5
6 حلقه رینگ فولادی یک پارچه، سایز 11.75 - R22.5
6 عدد گلگیر نیم دایره (پایه مخفی)
2 عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد IR EU 109
سیر محافظ عقب با قابلیت جمع شونده دستی طبق استاندارد UNECE R58
2 عدد دنده پنج به همراه نگهدارنده
زاپاس بند دوپل به همراه قفل های مربوطه
نردبان عقب، سه پله کشویی
نردبان و سکو دسترسی به تاج
منبع آب استیل 30 لیتری
جعبه کپسول اطفاء حریق فلزی
جعبه ابزار کشودار (بزرگ)
2 عدد قلاب حمل

مشخصات و تصاویر بکاررفته در کاتالوگ، الزاما با محصول نهایی یکسان نمی باشد / بازنگری: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶